

バリフォーカルドームカメラ

HDC-505NV



1. バリフォーカルレンズ: 2.6~6.0mmのオートアイリスレンズを搭載で広画角を実現
2. コンパクトデザイン: 直径117mmのスタイリッシュなデザイン
3. CCD: 1/3インチSonyCCD搭載
4. 高感度: 最低被写体照度0.5ルクス(F1.2 30IRE)
5. スモークカバー: スモークカバー標準装備

インテリアに溶け込むコンパクトなドームカメラ
2.6~6.0mm変倍レンズ搭載で現場に応じた画角調整
三軸調整構造により壁面にも取付可能

水平方向・垂直方向に加え回転の三軸での
レンズ角度調整可能なので、
壁面への取付や傾斜のある天井などへも設置可能




Honeywell

CEFC

バリフォーカルドームカメラ

◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

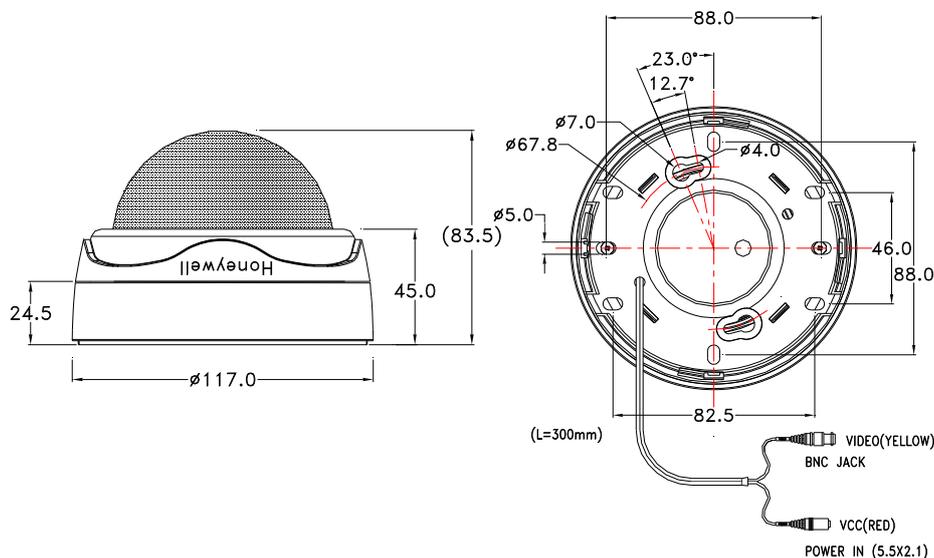

◆ 仕様

型式	HDC-505NV
CCD	1/3インチ SonyインターラインカラーCCD
画素数	41万画素
最低照度	0.5ルクス (F=1.2、30IRE、AGCオン)
ビデオ出力	1.0Vp-p/75Ωコンポジット
解像度	480TVライン
S/N比	48dB以上
シャッター速度	1/60秒～1/100,000秒
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	オート
レンズ	DCオートアイリス
焦点距離	2.6mm～6.0mm
寸法	117(φ) × 83.5(H) mm
質量	245g
ケース色	アイボリー
ドーム素材	アクリル樹脂
パン調整角度	0° ～360°
チルト調整角度	0° ～65°
動作周囲温度	-10° ～+55°
保存温度	-20° ～+70°
動作周囲湿度	90%以下(但し結露しない事)
コネクター	
電源線	DCジャックタイプ
映像線	BNCケーブル
電源	
電圧	DC12V (8V～18V)
消費電力	最大0.98W

SETC

この商品に関するお問い合わせは.....

〒556-0016 大阪市浪速区元町1-13-9 **セキュリティセック株式会社**
 TEL 06-6635-5820 FAX06-6635-5827
 URL <http://www.setc55.com>